

Citadel

100% schwerenflammbare Polypropylen

Scheuerfestigkeit >30,000 (in Intervallen getestet)

Feuersicherung

BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettentest)

BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)

BS 7176:2007 Low Hazard

DIN 4102 B1

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Lichteinheit 6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit Nass: 4, Trocken 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.


Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!



FL010




FL014




FL019



FL076




FL125



FL757




FL768




FL771




FL801



FL802



FL806




FL807




FL809




FL811



FL812



FL813



FL814



FL815

Xtreme

Zusammensetzung: 100% schwerentflammbares Recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich: Mit dem EU-Ökolabel ausgezeichnet, nachwachsend und kompostierbar

Gewicht 310g/m² * Scheuerfestigkeit 100000

Feuersicherung

BS 5852 Section 4 Ignition Source 5

UNI 8456 & UNI 9174 Class 1

Xtreme Zigarettentest & Streichholztest

Xtreme Class 1

Xtreme DIN 4102 B1

Xtreme Low Hazard

Xtreme Medium Hazard

Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02:2013) * Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Waschbar bis 60 Grad C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!



Xtreme

Zusammensetzung: 100% schwerentflammbares Recyceltes Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich: Mit dem EU-Ökolabel ausgezeichnet, nachwachsend und kompostierbar

Gewicht 310g/m² * Scheuerfestigkeit 100000

Feuersicherung

BS 5852 Section 4 Ignition Source 5

UNI 8456 & UNI 9174 Class 1

Xtreme Zigarettentest & Streichholztest

Xtreme Class 1

Xtreme DIN 4102 B1

Xtreme Low Hazard

Xtreme Medium Hazard

Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02:2013) * Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Waschbar bis 60 Grad C. Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln

Stoffe K428, Seite 3

www.lehrmittel-vierkant.de

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!



YS096



YS097



YS100



YS101



YS102



YS105



YS106



YS108



YS136



YS141



YS144



YS145



YS156



YS157



YS158



YS159



YS160




YS161




YS162



YS164



YS165



YS166



YS167



YS168



YS169



YS170



YS171



YS172



YS173



YS174

Intervene Texture
 Zusammensetzung 100% Recycelte schwerenflammbare Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
 Gewicht 620g/m²
 Scheuerfestigkeit 100,000


Stoffe K428, Seite 4

www.lehrmittel-vierkant.de

Wasserdicht bis zu einer Wassersäule BS 3424 > 1 Metre
 Urin-Beständig BS3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden
 Antimikrobiell / Anti-Schimmel AATCC 147:2011
 Chlorbleiche-Beständig ISO E03 Farbbänderung 4 bei 10%-iger Chlorbleiche

Feuersicherung
 BS 5852 Section 4 Ignition Source 5
 BS 7176 Low Hazard
 BS 7176 Medium Hazard Crib 5
 UNI 9175 Classe 1 IM verwendet mit Schaum (FR PU 35Kg/m³)
 Intervene Texture Zigarettentest & Streichholztest

Lichtechtheit 6 (ISO 105 - B02:2013)
 Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
 Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln
 Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!

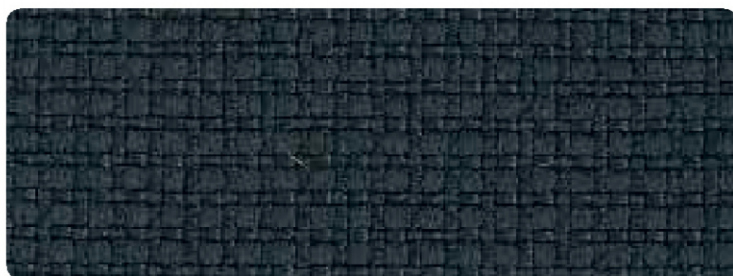


YW009



YW027




YW076



YW079



YW083




YW145




YW148




YW158




YW159




YW160




YW200




YW203




YW205



YW208



YW209

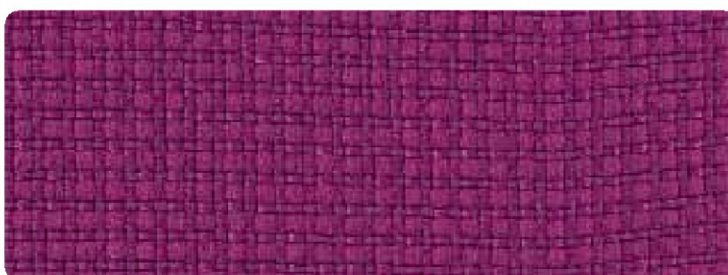

YW211

Intervene Plain

Zusammensetzung: 100% Recycelte schwerenflammbare Polyester. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe.

Gewicht 465g/m²

Scheuerfestigkeit 100 000

Wasserdicht bis zu einer Wassersäule BS 3424 > 1 Metre

Urin-Beständig BS3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden

Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel AATCC 147:2011

Chlorbleiche-Beständig BS EN ISO E03 Farbänderung 4 bei 10%-iger Chlorbleiche.

Feuersicherung

BS 7176 Medium Hazard Crib 5

UNI 9175 Classe 1 IM verwendet mit Schaum (FR PU 35Kg/m³)

Intervene Plain Zigarettentest & Streichholztest

Intervene Plain UNI 9175 Classe 1

Intervene Plain Low Hazard

Intervene Plain Medium Hazard

Lichteinheit 6 (ISO 105 - B02:2013)

Reibechtheit Nass: 4, **Trocken:** 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!




YH021



YH030



YH046



YH047



YH071




YH096



YH100



YH106



YH157



YH171

Advantage
 Zusammensetzung 60% Polypropylene, 30% Wolle, 10% Viskose
 Gewicht 385g/m²
 Scheuerfestigkeit 90000

Stoffe K428, Seite 6

www.lehrmittel-vierkant.de

Feuersicherung
 Advantage Zigarettentest & Streichholztest
 Advantage Low Hazard

Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02:2013)
 Reibechtheit Nass: 3/4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)
 Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!



Advantage
Zusammensetzung 60% Polypropylene, 30% Wolle, 10% Viskose
Gewicht 385g/m²
Scheuerfestigkeit 90000

Stoffe K428, Seite 7

Feuersicherung
Advantage Zigarettentest & Streichholztest
Advantage Low Hazard

www.lehrmittel-vierkant.de

Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02:2013)

Reibechtheit Nass: 3/4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung: Regelmässig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich!



AD101




AD111



AD112



AD113

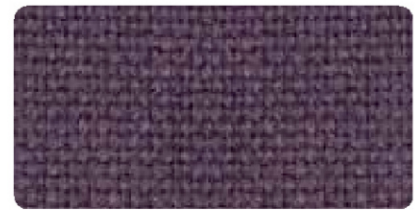


AD116




AD117




AD118



AD119



AD120




AD121




AD122




AD123



AD124



AD125



AD126




AD127




AD131



AD210



AD211



AD212



AD213



AD214